

**100 kg**

**150 kg**

**Przeznaczenie:**

Przejścia między pomieszczeniami, zabudowy wnęk, ruchome ścianki działowe, wykonane ze szkła szkła hartowanego.

**Zalety:**



Roleki wózka górnego z tworzywa wysoko uderowego na łożyskach tocznych, współpracując z aluminiową prowadnicą zapewniają cichy i płynny przesuw.

Konstrukcja zderzaków ustalających umożliwia regulację ich położenia bez konieczności wiercenia otworów. Skrzydło pracuje w prowadnicach umieszczonych poza przejściem.

**Uwagi ogólne:**

Maksymalna długość prowadnicy wynosi 6,5 m. Jedne lub dwie drzwi zawieszane są w jednym torze lub na dwóch torach.

Oferujemy dwa rodzaje wózków: dwurołkowe dla drzwi o ciężarze 100 kg, czterorolkowe dla 150 kg

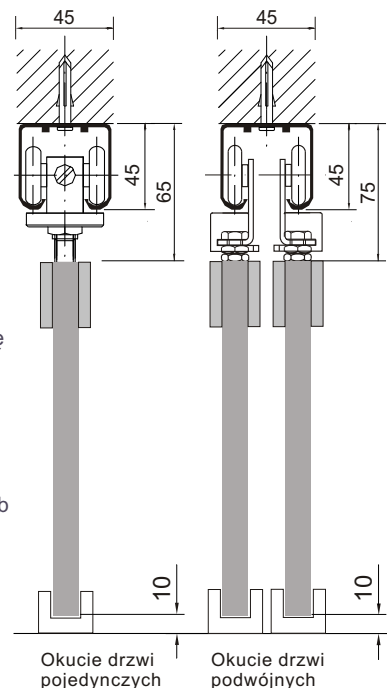

Wycięcie w szkłe pod mocowanie wózka.

